

INFO PRODUIT

Hygrolix BBC

Très basse
consommation



→ 9,5 W-Th-C* DE CONSOMMATION

- Moteur à courant continu,
- Volute optimisée,
- Recommandé pour la RT 2005 et la RT 2012.

→ JUSQU'À 75% DE GAIN DE CONSOMMATION PAR RAPPORT À UN HYGRO CLASSIQUE

→ PERFORMANCES ET POLYVALENCE

- 1 groupe universel de 1 à 6 sanitaires raccordés,
- Du T1 au T7,
- Hygro B et hygro A,
- Certifié CSTBat.


→ INSTALLATION SIMPLIFIÉE

- Système d'accroche rapide exclusif.

ÉCONOMIES
D'ÉNERGIE

CHOIX
SIMPLIFIÉ

RAPIDITÉ AU
MONTAGE

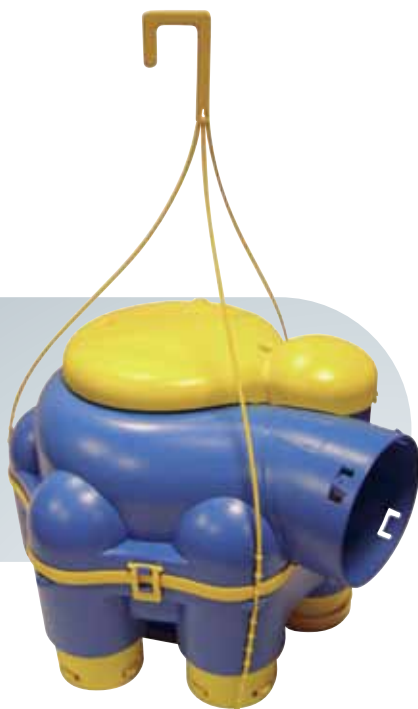


* consommation pour un T3 en hygro B.

VMC HYGRORÉGLABLE HYGROLIX BBC



Les Produits

- Très faible consommation : de 7,7 à 12,9 W-Th-C du T1 au T7 en hygro B,
- 6 piquages Ø 80,
- Installation simple : piquages sanitaires démontables,
- Système de suspension rapide et exclusif,
- Silencieux.

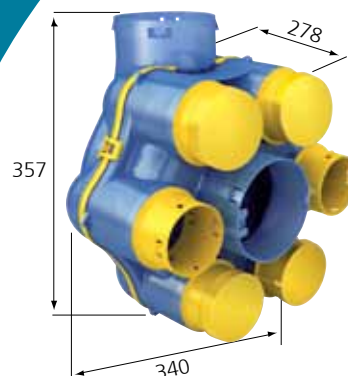


DESCRIPTION

Groupe universel à moteur à courant continu adapté pour toute installation de VMC hygro : type A et B, pour maison à partir du T1, de 1 à 6 sanitaires. Fixation des conduits sur piquage sans collier. Système d'accroche rapide breveté.



Système d'accroche rapide exclusif.

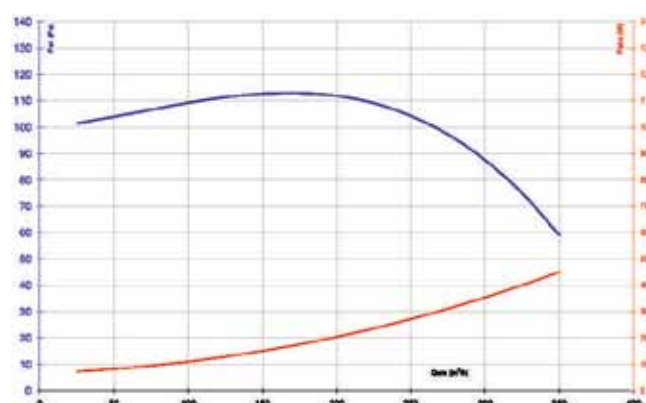

CONSTRUCTION

Groupe matière plastique. Mono vitesse.
Alimentation Mono 230 V - 50 Hz.
6 piquages sanitaires : Ø 80,
4 bouchons : Ø 80,
1 piquage cuisine : Ø 125,
1 piquage rejet : Ø 125.

CARACTÉRISTIQUES

Consommation électrique : de 7,7 à 13 W-Th-C du T1 au T7.
Puissance acoustique : L_w cuisine en PV < 33 dB(A).

40.20

REF	Poids kg	CODE	PRIX € HT	Éco-participation € HT
HYGROLIX BBC	2,7	412 050	325,00	0,42

Kit VMC Hygro A et B



DESCRIPTION

Ensemble comprenant un groupe Hygrolix et des bouches d'extraction correspondant à une configuration donnée par l'Avis Technique. Les kits existent en version Hygro A : Kit HA ou Hygro B : Kit HB. Les bouches incluses dans les kits ont des manchons courts et fonctionnent, pour les débits complémentaires, à piles couplées à un bouton poussoir à fermeture en cuisine (type BP 20 - 422 582, non fourni) et à une détection de présence en WC. Les kits manuels ont des bouches qui fonctionnent manuellement avec une cordelette.

CARACTÉRISTIQUES

40.60

REF	Nombre P. Principales	Nbre WC	Nbre SDB	Composition	CODE	PRIX € HT	Éco-participation € HT
KITS HYGRO A							
PILE	KIT BBC 3/4 HA I	3/4	1	Hygrolix BBC - 1 BHPC 10/135 I - 1 BHP SDB 10/45 - 1 PBWC 5/30 I	412 020	515,00	0,42
	KIT BBC 5/6 HA I	5/6	1	Hygrolix BBC - 1 BHPC 12/135 I - 1 BHP SDB 10/45 - 1 PB 80 A 30 PN	412 021	474,00	0,42
	KIT BBC 7 HA 2I	7	2	Hygrolix BBC - 1 BHPC 10/135 I - 1 BHP SDB 10/45 - 2 PB 80 A 15 PN	412 022	490,00	0,42
KITS HYGRO B							
PILE	KIT BBC 3/4 HB I	3/4	1	Hygrolix BBC - 1 BHPC 10/120 I - 1 BHP SDB 10/40 - 1 PBWC 5/30 I	412 023	515,00	0,42
	KIT BBC 5/7 HB I*	5/7	1	Hygrolix BBC - 1 BHPC 10/135 I - 1 BHP SDB 10/40 - 1 PBWC 5/30 I	412 024	515,00	0,42
KITS HYGRO B							
MANUEL	KIT BBC 3/4 HB	3/4	1	Hygrolix BBC - 1 BHPC 10/120 - 1 BHP SDB 10/40 - 1 PBWC 5/30	412 073	485,00	0,42
	KIT BBC 5/7 HB*	5/7	1	Hygrolix BBC - 1 BHPC 10/135 - 1 BHP SDB 10/40 - 1 PBWC 5/30	412 074	485,00	0,42

* version universelle T3/7 selon Avis Technique n° 14/07-1194

VMC HYGRORÉGLABLE HYGROLIX



Les Produits

- Gamme à pile : mise en œuvre rapide,
- Installation simple : rejet Ø 125,
- Poignée de manipulation,
- Consommation électrique maîtrisée : 36 W-Th-C,
- Polyvalence : adapté pour Hygro A et Hygro B.



DESCRIPTION


Groupe universel adapté pour toute installation de VMC Hygro : type A et B, pour maison du T3 au T7, de 2 à 4 sanitaires. Fixation des conduits sur piquage sans collier. Compatible avec des projets RT 2005.

CONSTRUCTION

Groupe matière plastique. Mono vitesse. Alimentation Mono 230 V - 50 Hz. 4 piquages sanitaires : Ø 80, 1 piquage cuisine : Ø 125, 1 piquage rejet : Ø 125.

CARACTÉRISTIQUES

Puissance électrique : 36 à 37,2 W-Th-C.
Puissance acoustique : Lw cuisine en PV = 33 dB(A).

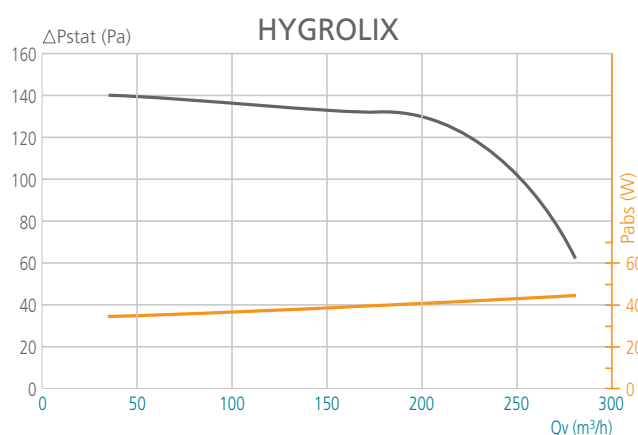

REF	Poids (kg)	CODE	PRIX € HT	Éco-participation € HT
HYGROLIX	2,7	412 115	198,00	0,42

Kit VMC hygro A et B

DESCRIPTION

Ensemble comprenant un groupe Hygrolix et des bouches d'extraction correspondant à une configuration donnée par l'Avis Technique. Les kits existent en version Hygro A : Kit HA ou Hygro B : Kit HB. Les bouches incluses dans les kits ont des manchons courts et fonctionnent à piles (version I) couplées à un bouton poussoir à fermeture en cuisine (type BP 20 - 422 582, non fourni) et à une détection de présence en WC. Les kits manuels ont des bouches qui fonctionnent manuellement avec une cordelette.




CARACTÉRISTIQUES

REF	Nombre P. Principales	Nbre WC	Nbre SDB	Composition	Code	Prix € HT	Éco-participation € HT
KITS HYGRO A							
PILE	KIT 3/4 HA I	3/4	1	Hygrolix - 1 BHPC 10/135 I - 1 BHP SDB 10/45 - 1 PBWC 5/30 I	412 029	383,00	0,42
	KIT 5/6 HA I	5/6	1	Hygrolix - 1 BHPC 12/135 I - 1 BHP SDB 10/45 - 1 PB 80 A 30 PN	412 030	338,00	0,42
	KITS HYGRO B						
PILE	KIT 3/4 HB I	3/4	1	Hygrolix - 1 BHPC 10/120 I - 1 BHP SDB 10/40 - 1 PBWC 5/30 I	412 031	383,00	0,42
	KIT 5/7 HB I*	5/7	1	Hygrolix - 1 BHPC 10/135 I - 1 BHP SDB 10/40 - 1 PBWC 5/30 I	412 032	383,00	0,42
KITS HYGRO A							
MANUEL	KIT 3/4 HA	3/4	1	Hygrolix - 1 BHPC 10/135 - 1 BHP SDB 10/45 - 1 PBWC 5/30	412 038	368,00	0,42
	KIT 5/6 HA	5/6	1	Hygrolix - 1 BHPC 12/135 - 1 BHP SDB 10/45 - 1 PB 80 A 30 PN	412 039	332,00	0,42
	KITS HYGRO B						
MANUEL	KIT 3/4 HB	3/4	1	Hygrolix - 1 BHPC 10/120 - 1 BHP SDB 10/40 - 1 PBWC 5/30	412 040	368,00	0,42
	KIT 5/7 HB*	5/7	1	Hygrolix - 1 BHPC 10/135 - 1 BHP SDB 10/40 - 1 PBWC 5/30	412 041	368,00	0,42

INFO PRODUIT

LES SOLUTIONS MINI AIRVENT

Gamme compacte
hygroréglable
et autoréglable.

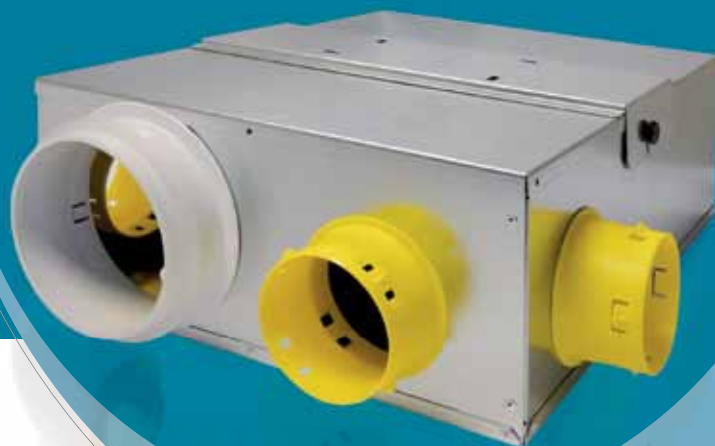

→ INSTALLATION SIMPLE EN FAUX-PLAFOND

- Ultra compact.
- Montage rapide grâce à la platine de fixation,
- Idéal en rénovation de logements indépendants.

CAISSON
PASSE-
PARTOUT

→ PERFORMANCE ASSURÉE

- Faible consommation.
- Silencieux.

ÉCONOME
ET DISCRET

→ GAMME COMPLÈTE

- Version hygroréglable standard et basse consommation.
- Version autoréglable.
- Version autoréglable SRI : sans raccordement électrique entre la commande et le groupe.

POUR
TOUTES LES
APPLICATIONS

VMC SIMPLE FLUX EXTRA-PLAT HYGRORÉGLABLE ET AUTORÉGLABLE

MINI AIRVENT

Les Produits

- Caisson extra-plat,
- Installation en faux-plafond,
- Faible consommation,
- Silencieux,
- À partir de 7 W-Th-C (Mini Airvent BBC).

DESCRIPTION

Les caissons MINI AIRVENT sont conçus pour l'extraction de l'air vicié en rénovation dans les logements collectifs ou les maisons individuelles.

MINI AIRVENT 2 est un groupe pour VMC autoréglable.

MINI AIRVENT HY est un groupe pour VMC hygroréglable.

MINI AIRVENT HY BBC est un groupe pour VMC hygroréglable très basse consommation.

Ces caissons sont destinés à être installés en faux-plafond grâce à leur montage à plat possible et leur faible hauteur.

L'installation est simple et rapide grâce à la platine de fixation.

MINI AIRVENT 2 : convient pour 2 sanitaires maxi.

Conduits : longueurs maximales conseillées pour MINI AIRVENT 2.

REJET	CUISINE	SANITAIRES
2-3 m	6 m + 3 coudes	2 x 6 m + 3 coudes
2-3 m	3 m + 2 coudes	2 x 9 m + 3 coudes

Compensation possible d'un sanitaire sur l'autre sans excéder 15 m (par exemple possibilité d'avoir 1 cuisine à 6 m, 1 sanitaire à 8 m et 1 sanitaire à 4 m).

CONSTRUCTION

Caisson en tôle d'acier galvanisé.

Indice de protection : IP X2.

Alimentation mono 230 V - 50 Hz.

MINI AIRVENT HY et HY BBC :

3 piquages sanitaires Ø 80.

1 piquage cuisine Ø 125.

1 piquage rejet d'air vicié Ø 125.

Puissance pondérée Hygro : 37,5 à 39 W-Th-C

Puissance pondérée Hygro BBC : 7 à 15 W-Th-C

CARACTÉRISTIQUES

REF	Composition du kit	CODE	PRIX € HT	Éco-participation € HT	Famille
AUTORÉGLABLE					
MINI AIRVENT 2	1 groupe MINI AIRVENT 2	511 553	137,00	0,84	40.10
MINI AIRVENT 2 SRI	1 groupe MINI AIRVENT 2 SRI + 1 télécommande SRI	511 578	263,00	0,84	40.10
HYGRORÉGLABLE					
MINI AIRVENT HY	1 groupe MINI AIRVENT HY	512 050	236,00	0,84	40.60
MINI AIRVENT HY BBC	1 groupe MINI AIRVENT HY BBC	512 280	298,00	0,84	40.60

Bouches d'extraction :

VMC auto (MINI AIRVENT 2).



Type PB 80 NP et GB 125 NP (voir page 105).

VMC HYGRO (MINI AIRVENT HY)

Type BH et PBWC (voir page 103).

RACCORDEMENT EN ESPACE RÉDUIT

Possibilité de raccorder le caisson à des conduits plats tant que le réseau ne passe pas par des parties communes (en logements collectifs). Se reporter page 114.

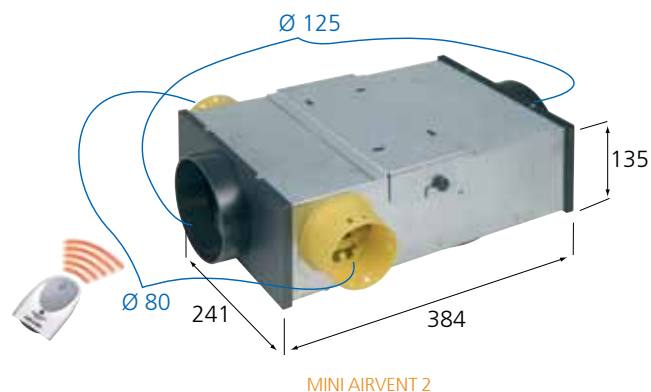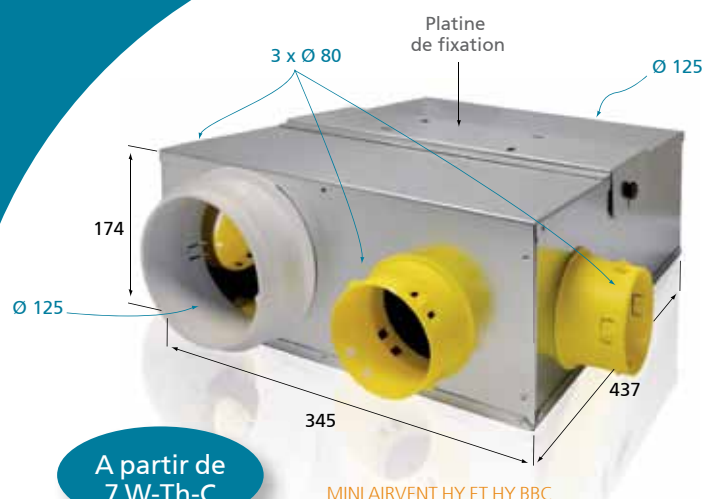

MINI AIRVENT 2 :

2 piquages sanitaires autorégulés

Ø 80 reconfigurables 15 m³/h ou 30 m³/h.

1 piquage cuisine autorégulé Ø 125.

1 piquage rejet d'air vicié Ø 125.

Version SRI : récepteur radio intégré. Télécommande SRI fournie.

Version standard : raccordement sur interrupteur PV/GV (non fourni).

Puissance pondérée : - Mini Airvent 2 : 20 W-Th-C

- Mini Airvent 2 SRI : 18 W-Th-C

Couvercle démontable permettant l'accès facile au moteur.

VMC SIMPLE FLUX AUTORÉGLABLE ÉOLIX

Les Produits

- Groupe universel : T3 à T7, 2 à 4 sanitaires,
- Économique : consommation électrique réduite,
- Débits garantis,
- NF VMC.



DESCRIPTION

Système très compact destiné à renouveler l'air ambiant en maison individuelle, **EOLIX garantit les débits réglementaires. Il est conçu pour répondre à toutes les configurations du logement et pour fonctionner dans toutes les positions. Facilité d'installation** grâce à sa poignée de manutention, à son rejet en Ø 125 et à sa **cordelette de suspension**. **Configuration NF VMC** : ce groupe convient jusqu'à 4 sanitaires (toute pièce équipée d'un point d'eau hors cuisine) avec au maximum 2 salles de bains (ou douches).



Conduits : longueurs maximales conseillées

REJET	CUISINE	SANITAIRES
2-3 m	6 m + 3 coudes	4 x 6 m + 3 coudes
2-3 m	3 m + 2 coudes	4 x 9 m + 3 coudes

Compensation possible d'un sanitaire sur l'autre sans excéder 15 m (par exemple, possibilité d'avoir 1 cuisine à 6 m, 2 sanitaires à 6 m, 1 sanitaire à 12 m).

CONSTRUCTION

Matière plastique. Moteur 2 vitesses monté sur roulements à billes avec protection thermique. 4 piquages sanitaires Ø 80 et 1 piquage cuisine Ø 125 équipés de régulateurs de débits (fixation des conduits sans collier). IP X2.

Livré avec 2 bouchons sur piquages sanitaires Ø 80.

Calibrage du débit cuisine par curseur.

Piquages sanitaires reconfigurables. Système breveté.

Alimentation Mono 230 V - 50 Hz.

CARACTÉRISTIQUES

Consommation électrique réduite : 35 W-Th-C, 30 W en PV.
Niveaux sonores conformes à la NRA : Lw cuisine < 37 dB(A)



KIT EOLIX SFP - 412 621

GRUPE EOLIX

REF	Poids kg	Condition. Palette	CODE	PRIX € HT	Éco-participation € HT
EOLIX SF	2,2	40	412 600	96,00	0,42

40.30

KITS EOLIX

REF	Composition du kit	Condition. Palette	CODE	PRIX € HT	Éco-participation € HT
KIT EOLIX SF (dalle)	1 groupe EOLIX 1 GB 125 N 2 PB 80 N 1 inter. 2 vitesses	28	412 620	106,00	0,42
KIT EOLIX SFP (paroi mince)	1 groupe EOLIX 1 GB 125 NP 2 PB 80 NP 1 inter. 2 vitesses	28	412 621	106,00	0,42

40.70

ACCESSOIRES



BU 125
BUSE DE REJET POUR TUILE À DOUILLE



INVERSEUR I PV/GV


REF	CODE	PRIX € HT
I PV/GV	412 701	5,94
BU 125	422 207	7,33

44.20

VMC SIMPLE FLUX AUTORÉGLABLE ÉOLIX SRI

Les Produits

- Version radio commandée,
- Groupe universel : T3 à T7, 2 à 4 sanitaires,
- Installation simplifiée, spécial rénovation,
- Économique : temporisation 30 min. automatique.

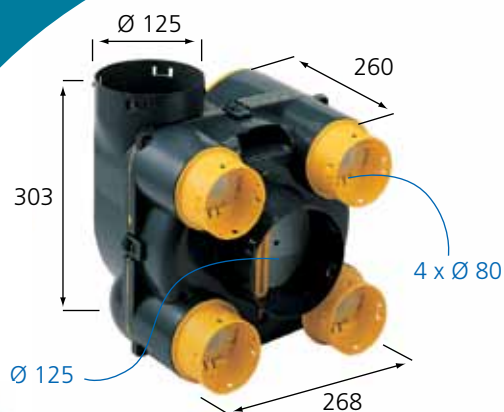

DESCRIPTION

Système très compact destiné à renouveler l'air ambiant en maison individuelle, EOLIX SRI garantit les débits réglementaires. Il est conçu pour répondre à toutes les configurations du logement et pour fonctionner dans toutes les positions. Facilité d'installation grâce à son récepteur radio intégré, à sa poignée de manutention, à son rejet en Ø 125 et à sa cordelette de suspension.

La technologie SRI permet le passage du groupe en grande vitesse sans raccordement électrique entre le caisson et la télécommande.

CONSTRUCTION

Matière plastique.

Moteur 2 vitesses monté sur roulements à billes avec protection thermique.

Récepteur radio intégré. 4 piquages sanitaires Ø 80 et 1 piquage cuisine Ø 125 équipés de régulateurs de débits (fixation des conduits sans collier). Livré avec 2 bouchons sur piquages sanitaires Ø 80.

Calibrage du débit cuisine par curseur.

Piquages sanitaires reconfigurables.

Système breveté.

Alimentation Mono 230 V - 50 Hz.

Conduits : longueurs maximales conseillées

REJET	CUISINE	SANITAIRES
2-3 m	6 m + 3 coudes	4 x 6 m + 3 coudes
2-3 m	3 m + 2 coudes	4 x 9 m + 3 coudes

Compensation possible d'un sanitaire sur l'autre sans excéder 15 m (par exemple, possibilité d'avoir 1 cuisine à 6 m, 2 sanitaires à 6 m, 1 sanitaire à 12 m).

CARACTÉRISTIQUES

Consommation électrique réduite : 35 W-Th-C.
Lw cuisine < 37 dB(A).

REF	Composition du kit	Condition. Palette	CODE	PRIX € HT	40.80 Éco-participation € HT
KIT EOLIX SRI	1 groupe EOLIX SRI 1 GB 125 NP 2 PB 80 NP 1 commande SRI	28	412 624	205,00	0,42




KIT EOLIX SRI - 412 624

VMC SIMPLE FLUX SPÉCIAL GRAND LOGEMENT ÉOLIX XL 2

Les Produits

- 6 piquages sanitaires,
- Efficacité garantie sur conduits longs ou coudés.

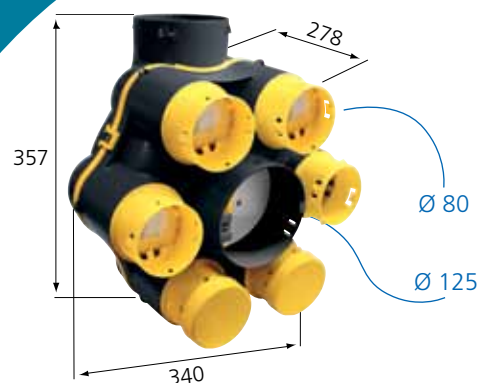

DESCRIPTION

Système destiné à renouveler l'air ambiant en maison individuelle. EOLIX XL 2 est spécialement adapté pour les grands logements (jusqu'à 6 sanitaires). Débits réglementaires respectés. Fixation des conduits sur piquages sans collier. Système d'accroche rapide exclusif.

Conduits : longueurs maximales conseillées

REJET	CUISINE	SANITAIRES
2-3 m	6 m + 3 coudes	6 x 6 m + 3 coudes
2-3 m	3 m + 2 coudes	6 x 9 m + 3 coudes

Compensation possible d'un sanitaire sur l'autre sans excéder 15 m (par exemple possibilité d'avoir 1 cuisine à 6 m, 2 sanitaires à 6 m et 2 sanitaires à 12 m).



Système d'accroche rapide exclusif

CONSTRUCTION

Matière plastique.
6 piquages sanitaires Ø 80 avec régulateurs de débit.
1 piquage cuisine Ø 125 avec régulateur de débit.
1 rejet Ø 125.
2 bouchons Ø 80,
1 système d'accroche rapide,
Alimentation Mono 230 V - 50 Hz.
Poids : 2,6 kg.

CARACTÉRISTIQUES

Consommation électrique : 37 W-Th-C.
Niveaux sonores conformes NRA :
Lw cuisine en PV < 37 dB(A).

REF	Composition	CODE	PRIX € HT	Éco-participation € HT
EOLIX XL2	1 groupe EOLIX XL 2	412 036	273,00	0,42

ACCESSOIRES



PIÈGES À SON COMPACTS

REF	ØA	ØB	L	CODE	PRIX € HT
PAS 80	80	121	193	422 306	16,00
PAS 125	125	165	343	422 308	33,60